

OLIGHTPRO




**TRADE
SELECTION**

Caratteristiche Generali

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

General Features

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head
- pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Electric cable length 5 m

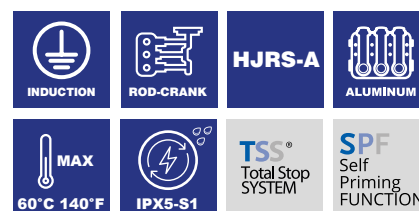

MOD	COD				
		bar psi	l/h gph	kW rpm Hz	V kg
611	15167	140 2030	500 132	2,1 2800 50	220-240~ 20,1

Accessori standard Standard accessories



NEW

OPTIONAL / OPZIONALE
Cod. 41869



OPTIONAL / OPZIONALE
Cod. 41738



OPTIONAL / OPZIONALE
Cod. 41739

